


Räumliche Ansicht

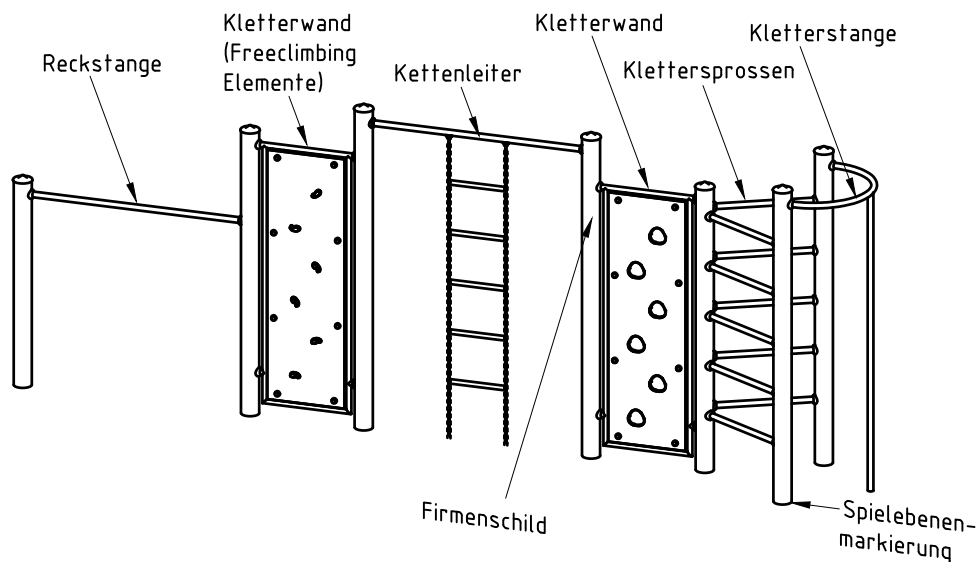

Montageanweisungen

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
3. Ca. 10 cm dicke Grobkiesschicht als Drainschicht zwischen Unterseite der Standpfosten und der Fundamentsohle einbringen.
4. Moniereisen in die vorgesehenen Bohrungen der Standpfosten einsetzen.
5. Standpfosten Typ A und Typ B ihrer Standpfostennummer entsprechend (vgl. Fundamentplan) in das jeweilige Fundamentloch stellen. Die Spielebenenmarkierung (=ALU-Blindniet) entspricht der Einbautiefe. Alle Standpfosten anhand der Spielebenenmarkierung einheitlich ausrichten (vgl. Detailzeichnung bzw. Fundamentplan).
6. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.**
Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.
Schraubverbindungen s. Detaildarstellungen auf der beigegeführten Schraubfall-Liste.
7. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1).
8. Freigabe zum Spielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
9. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.


Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen. Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!

Montageanleitung

Vorderansicht



Kennzeichnung der Maßangabe für die maximale Gerätehöhe

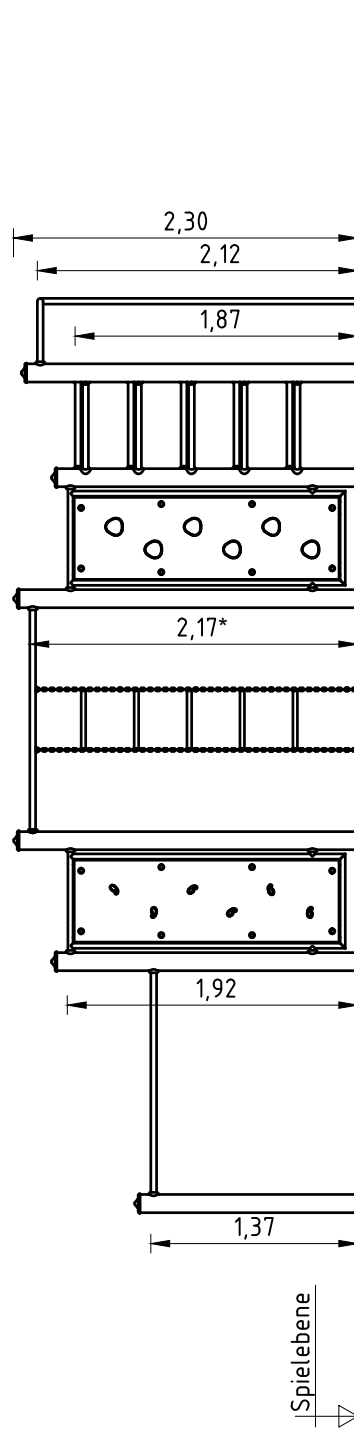


*

Geräteraum
6,05 x 0,93 x 2,30 m

Kennzeichnung der Maßangabe für die maximale freie Fallhöhe

Fundamentplan

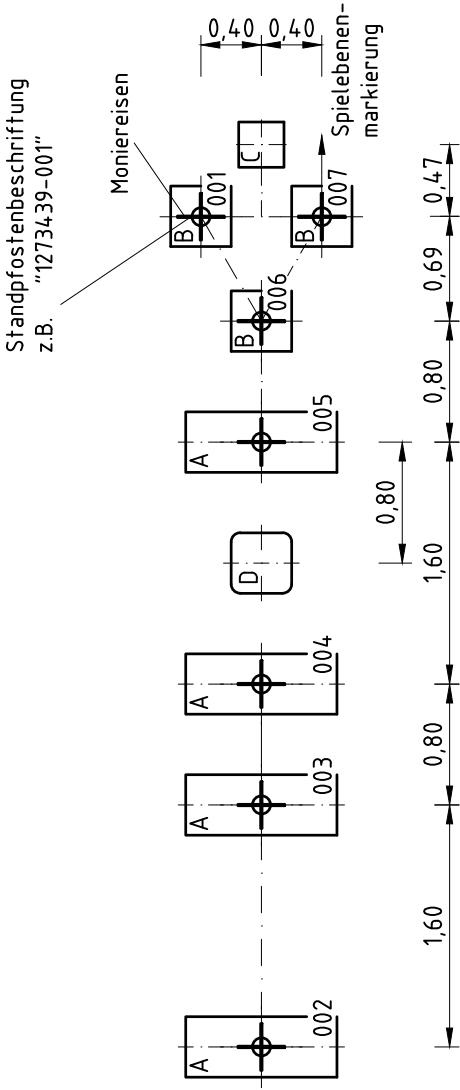

Fundamente (bauseits)





4x 1,00 x 0,40 x 0,40 m

3x 0,40 x 0,40 x 0,60 m

1x 0,30 x 0,30 x 0,40 m


Betonbedarf (ca.)



1m³

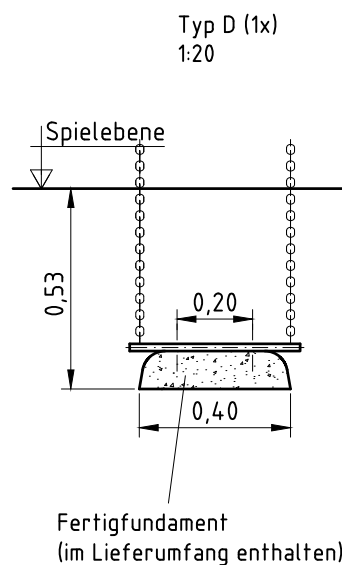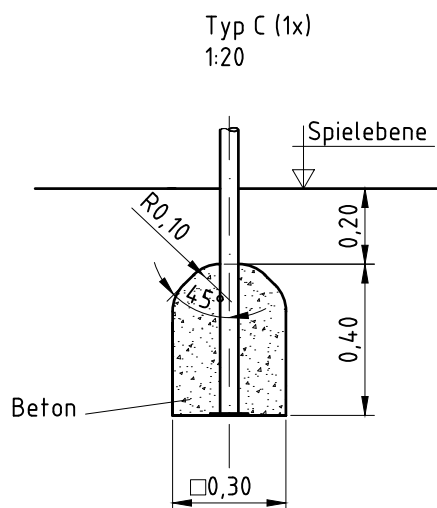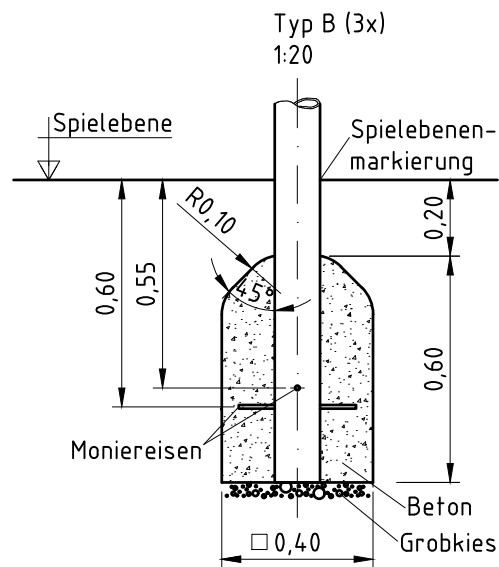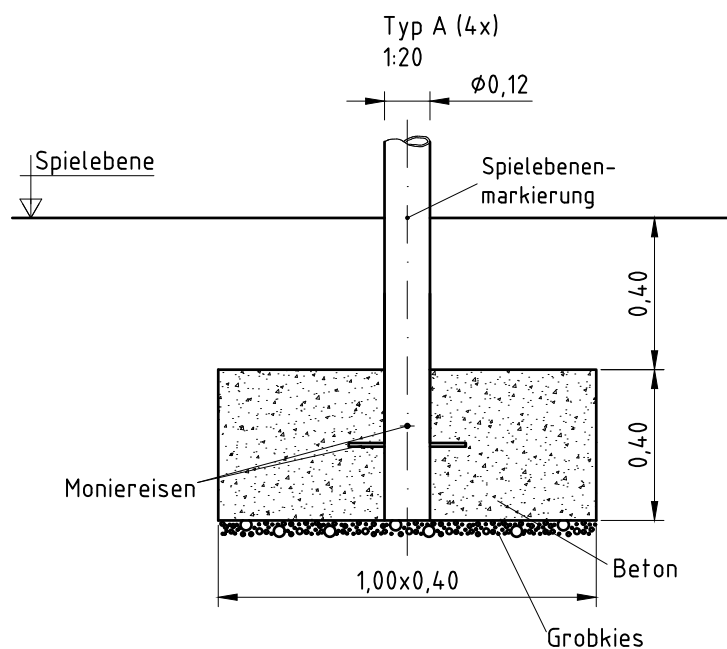


Draufsicht & Aufprallfläche

Mindestraum
9,45 x 4,75 x 2,30 m

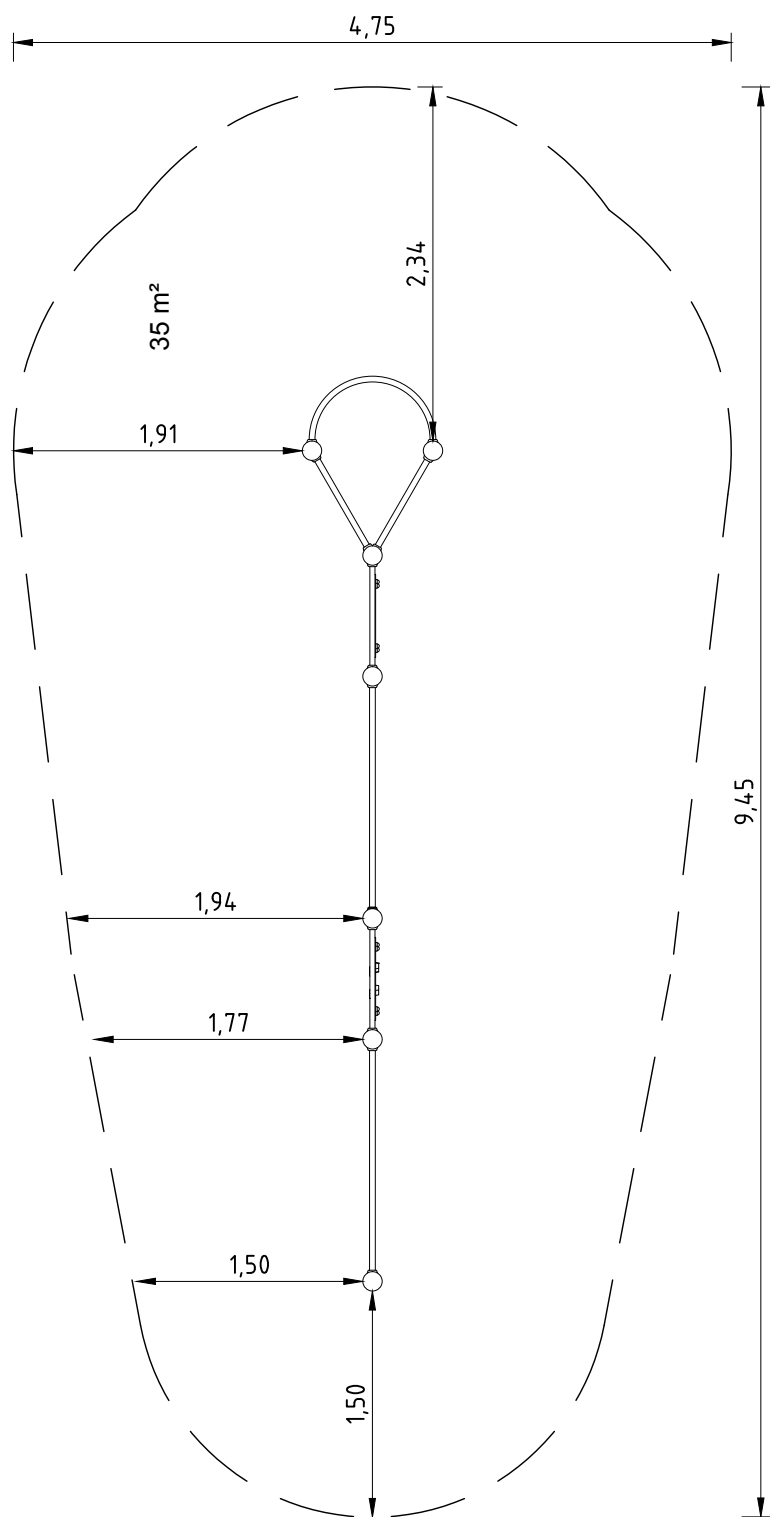

<u>Bauteilliste</u> 055414501			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
1273439	1	Standpfosten-Satz (7 St.) für 0-55414-501 (Fundamenteinspannung)	
1210360	1	Reckstange 1,60 m /ohne Krallen (ES120)	
1230208	1	Kletterwand (0,80) HPL rot mit Freeclimbing-Elementen (beidseitig)	
1230023	1	Kettenleiter 1,60 m AH 2,15 m	
1230185	1	Kletterwand (0,80) HPL rot mit Kletteröffnungen	
1210359	10	Reckstange/Leitersprosse 0,80 m o.Krallen (ES120)	

<u>Bauteilliste</u> 055414501			DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild
1230128	1	Kletterstange AH 2,10 m/Bogen waagrecht	
1292773	1	Schraubenpaket für 055414500/501	


Artikel: **055414501**
K&K Kletterkombination
Ort:

Auftrag:

1292773


BV Beschreibung:

34 x SFES1210001 Standardverschraubung Anbauteile an Rohrpfosten für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podesten)

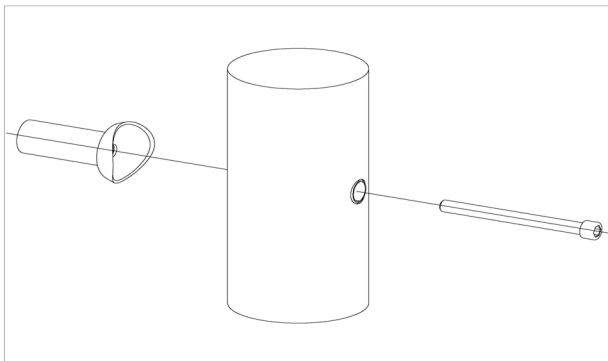

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	34 x	2030168	Zylinderschraube M12 x 140 mit Stift

1 x SFAS1230012 Anschlussflachstahl Kettenleiter/Fertigfundament



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	2 x	3430025	Scheibe Ø 13 DIN125 A2
2 x	2 x	3400018	Sechskantschraube M12x 25 DIN933 A2

7 x SFES1270001 Betonstahl für Edelstahlstandpfosten



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	14 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000009 Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2" mit Bohrung für Pin



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	2030170	Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2"

Artikel: **055414501**

Auftrag:

1292773

K&K Kletterkombination

Ort:

BV Beschreibung:

1 x SFWZ0000012 Gleitmetall (Dose à 30 g) mit Pinsel



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	5300039	Gleitmetall Dose à 30 g
1 x	1 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall


Artikel: **055414501**
K&K Kletterkombination
Ort:

Auftrag:

1292773


BV Beschreibung:

34 x SFES1210001 Standardverschraubung Anbauteile an Rohrpfosten für die Befestigung von ES120-Anbauteilen (außer Podesten)

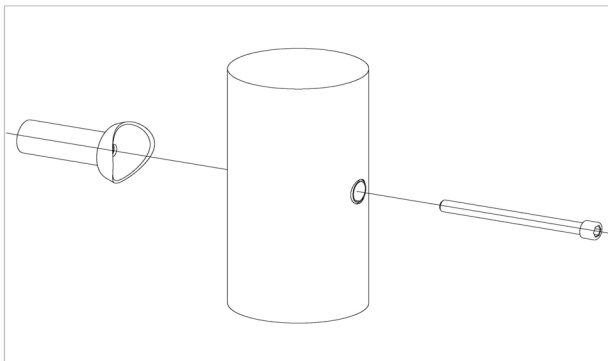

pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	34 x	2030168	Zylinderschraube M12 x 140 mit Stift

1 x SFAS1230012 Anschlussflachstahl Kettenleiter/Fertigfundament



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	2 x	3430025	Scheibe Ø 13 DIN125 A2
2 x	2 x	3400018	Sechskantschraube M12x 25 DIN933 A2

7 x SFES1270001 Betonstahl für Edelstahlstandpfosten



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
2 x	14 x	2130000	Betonstabstahl Ø 10 x 310 DIN 488

1 x SFWZ0000009 Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2" mit Bohrung für Pin



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	2030170	Steckschlüsseinsatz Innensechskant 10mm 1/2"

Artikel: **055414501**

Auftrag:

1292773

K&K Kletterkombination

Ort:

BV Beschreibung:

1 x SFWZ0000012 Gleitmetall (Dose à 30 g) mit Pinsel



pro SF	ges.	K&K-Artikel	Bezeichnung
1 x	1 x	5300039	Gleitmetall Dose à 30 g
1 x	1 x	5200026	Pinsel für Gleitmetall