

1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Platzbedarfs (Aufprallfläche) festlegen. Empfohlene Rutschrichtung: Nord-Ost oder im Halbschatten von Bäumen.
2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbarer Bodenarten vorausgesetzt.
3. Rohrbügel in die jeweiligen Fundamentlöcher stellen. Die Spielebenenmarkierung (=Stift) entspricht der Einbautiefe.
4. **Zum Einbauen der vormontierten Bauteile bzw. Einzelteile müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet werden.**
Erst nach dem Ausrichten alle Schrauben fest anziehen.
5. Fundamente mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe ist (s. EN 1176-1). Die den Auslaufteil der Rutsche umgebende Bodenfläche muss den Anforderungen an eine kritische Fallhöhe von mind. 1000 mm entsprechen (s. EN 1176-3).
6. Freigabe zum Bespielen erst nach Abbinden der Betonfundamente.
7. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach EN 1176-7 wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.

**Vor dem Anziehen der Schraubverbindungen unbedingt alle Anbauteile einsetzen.
Ein nachträgliches Einsetzen ist NICHT möglich!**

2x Verschraubung

bestehend aus:

Linsen-Sich.-Schraube - M8x12-A2;
Scheibe DIN7349- ϕ 10,5-A2;
RAMPA-Rundmutter Typ RT-M8;

12x Verschraubung



bestehend aus:

Senkschraube M8x25-PinHex-A2;
selbsts. Hutmutter DIN 986-M8-A2;

4x Verschraubung

bestehend aus:

Senkschraube
M8x25-PinHex-A2;
selbsts. Hutmutter
DIN 986 - M8 - A2;

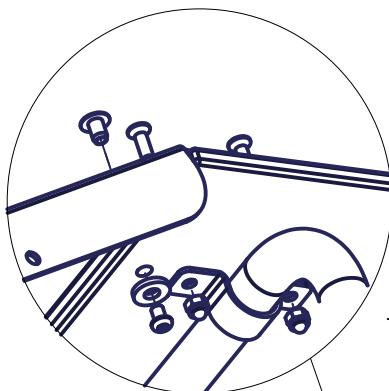

4x Verschraubung

bestehend aus:

selbsts. Hutmutter DIN 986 - M8 - A2;


Spielebenen-
markierung

Spielebenen-
markierung

2x Verschraubung

bestehend aus:


Senk-Sich.-Schraube - M8x25 - A2;
selbsts. Hutmutter DIN 986 - M8 - A2;

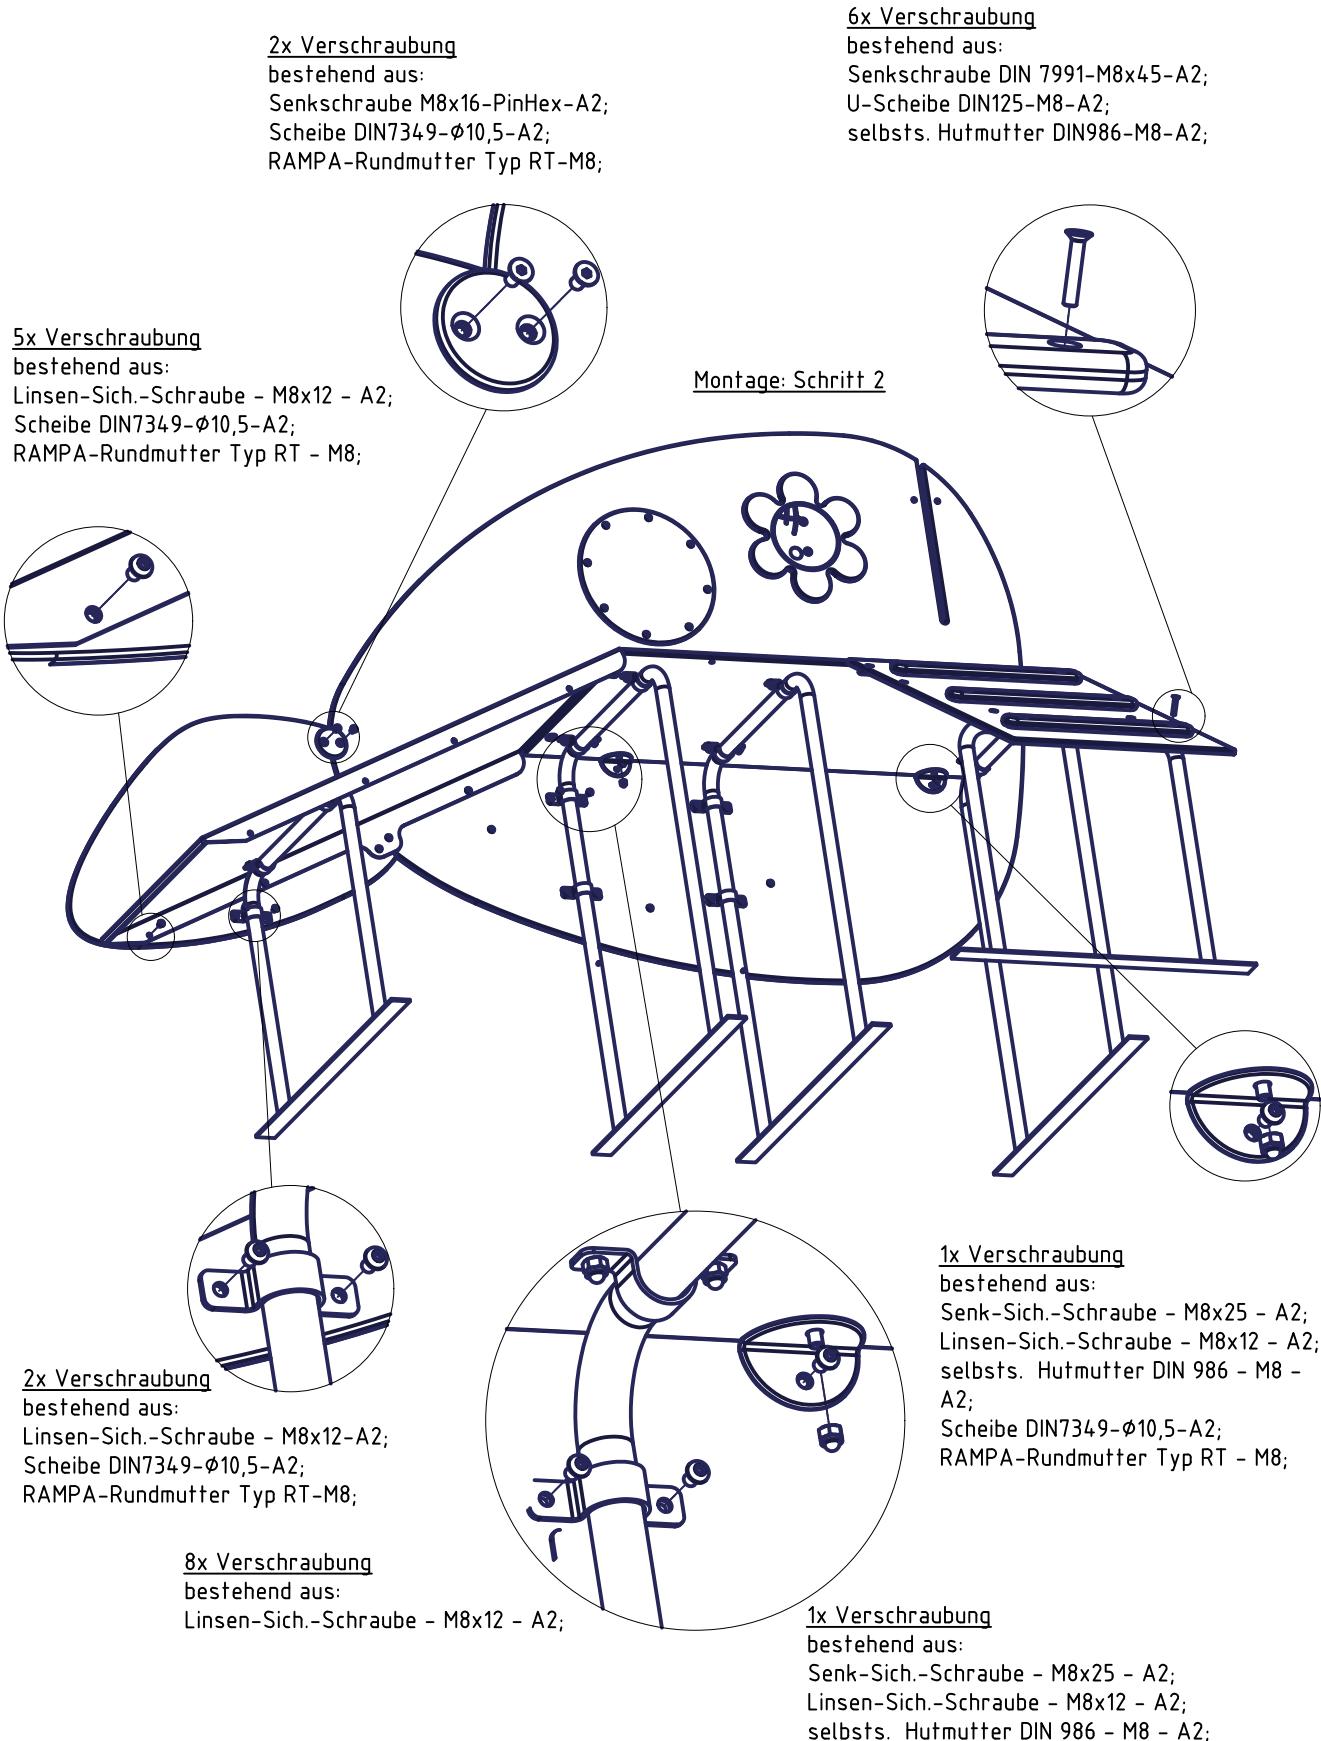

8x Verschraubung

bestehend aus:


Linsen-Sich.-Schraube M8x12-A2;
Scheibe DIN7349- ϕ 10,5-A2;
RAMPA-Rundmutter Typ RT-M8;



1x Verschraubung

bestehend aus:


Linsen-Sich.-Schraube -
M8x35 - A2;
Scheibe DIN7349- ϕ 8,4-A2;

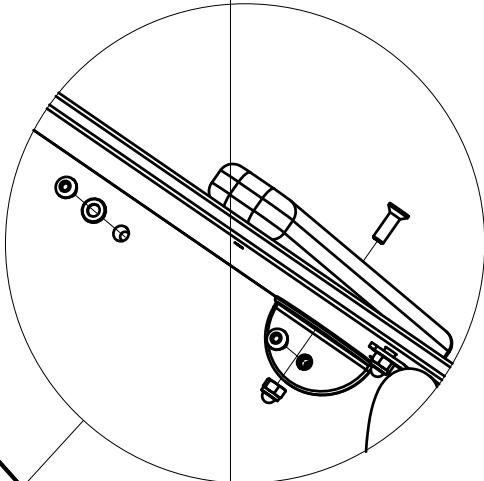

1x Verschraubung

bestehend aus:

Senk-Sich.-Schraube - M8x25 - A2;
Linsen-Sich.-Schraube - M8x12 - A2;
selbsts. Hutmutter DIN 986 - M8 - A2;
Scheibe DIN7349- ϕ 10,5-A2;
RAMPA-Rundmutter Typ RT-M8;



1x Verschraubung

bestehend aus:

Linsen-Sich.-Schraube -
M8x35 - A2;

4x Verschraubung

bestehend aus:


Linsen-Sich.-Schraube - M8x12 - A2;
Scheibe DIN7349- ϕ 10,5-A2;
RAMPA-Rundmutter Typ RT-M8;

wenn keine Spieloption vorhanden ist:

1x Verschraubung

bestehend aus:

Senk-Sich.-Schraube - M10x25 - A2;
Scheibe DIN 7349 - \varnothing 10,5 - A2;
selbsts. Hutmutter DIN 986 - M10 - A2;

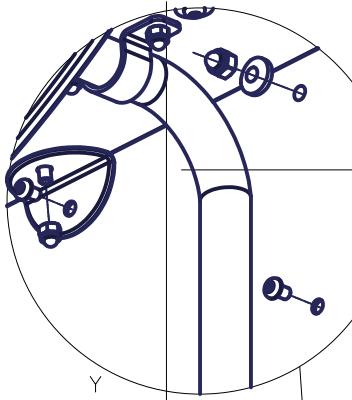

1x Verschraubung

bestehend aus:

Senk-Sich.-Schraube M8x25-A2;
Linsen-Sich.-Schraube M8x12-A2;
selbsts. Hutmutter DIN 986-M8-A2;
Scheibe DIN7349- \varnothing 10,5-A2;
RAMPA-Rundmutter Typ RT-M8;

wenn keine Spieloption,
die Spieloption Art.-Nr. 1260150 oder
die Spieloption Art.-Nr. 1260151
vorhanden ist:


3x Verschraubung

bestehend aus:

Linsen-Sich.-Schraube - M8x12 - A2;
Scheibe DIN7349- \varnothing 10,5-A2;
RAMPA-Rundmutter Typ RT-M8;

Montage: Schritt 4

vgl. Hilfsansicht
nächste Seite

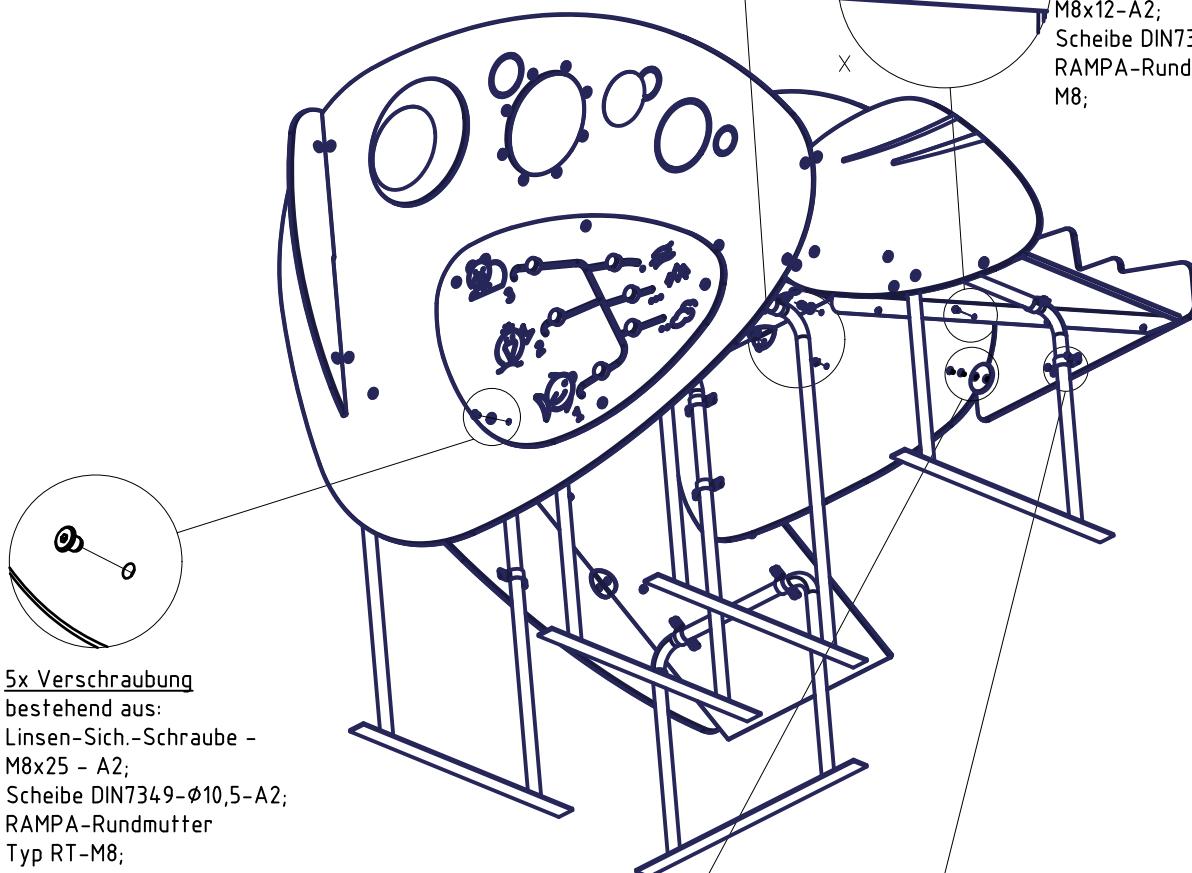

5x Verschraubung


bestehend aus:

Linsen-Sich.-Schraube -
M8x25 - A2;
Scheibe DIN7349- \varnothing 10,5-A2;
RAMPA-Rundmutter
Typ RT-M8;

4x Verschraubung

bestehend aus:


Senk-Sich.-Schraube - M8x16 - A2;
Scheibe DIN7349- \varnothing 10,5-A2;
RAMPA-Rundmutter Typ RT-M8;



6x Verschraubung


bestehend aus:

Linsen-Sich.-Schraube -
M8x12-A2;
Scheibe
DIN7349- \varnothing 10,5-A2;
RAMPA-Rundmutter
Typ RT-M8;



bei vorhandener Spieloption siehe gesonderte Montageanleitung


Hilfsansicht zu Schritt 4
Außenansicht Eisberg/Eisbärkörper
(Ansicht ohne Schnabel)

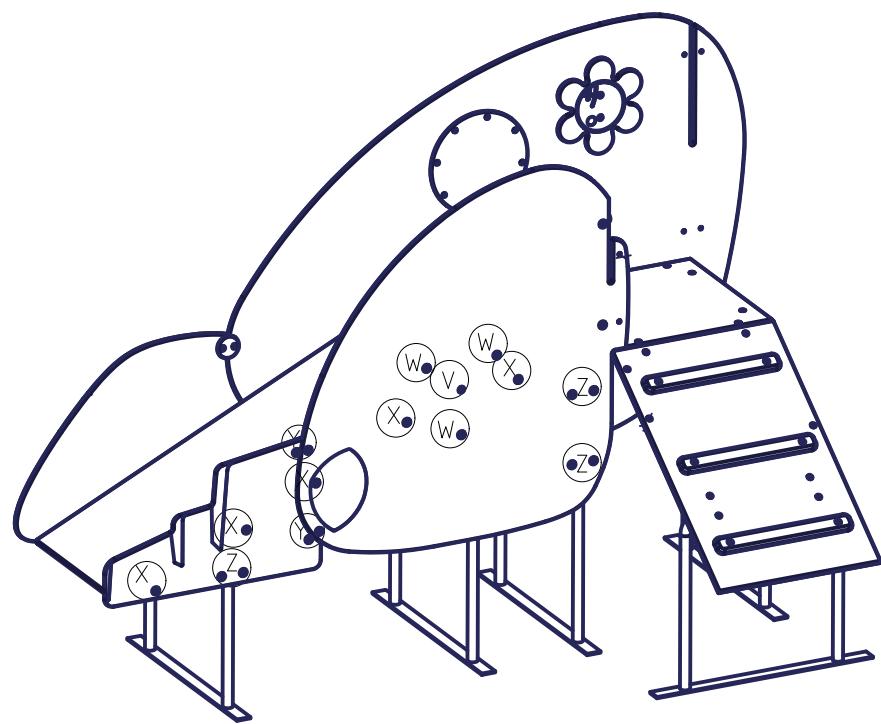




8x Verschraubung



bestehend aus:






Linsen-Sich.-Schraube - M8x12 - A2;
Scheibe DIN7349-Ø10,5-A2;
RAMPA-Rundmutter Typ RT-M8;

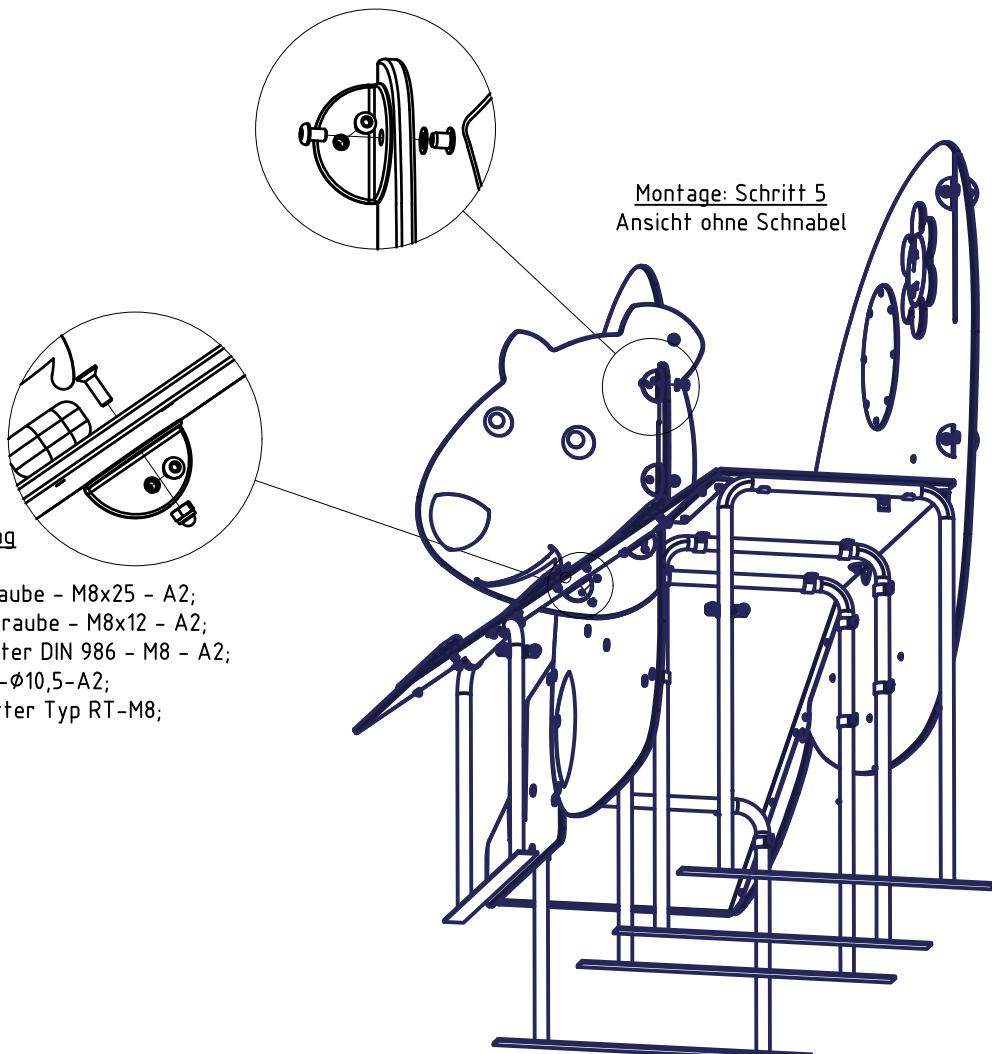


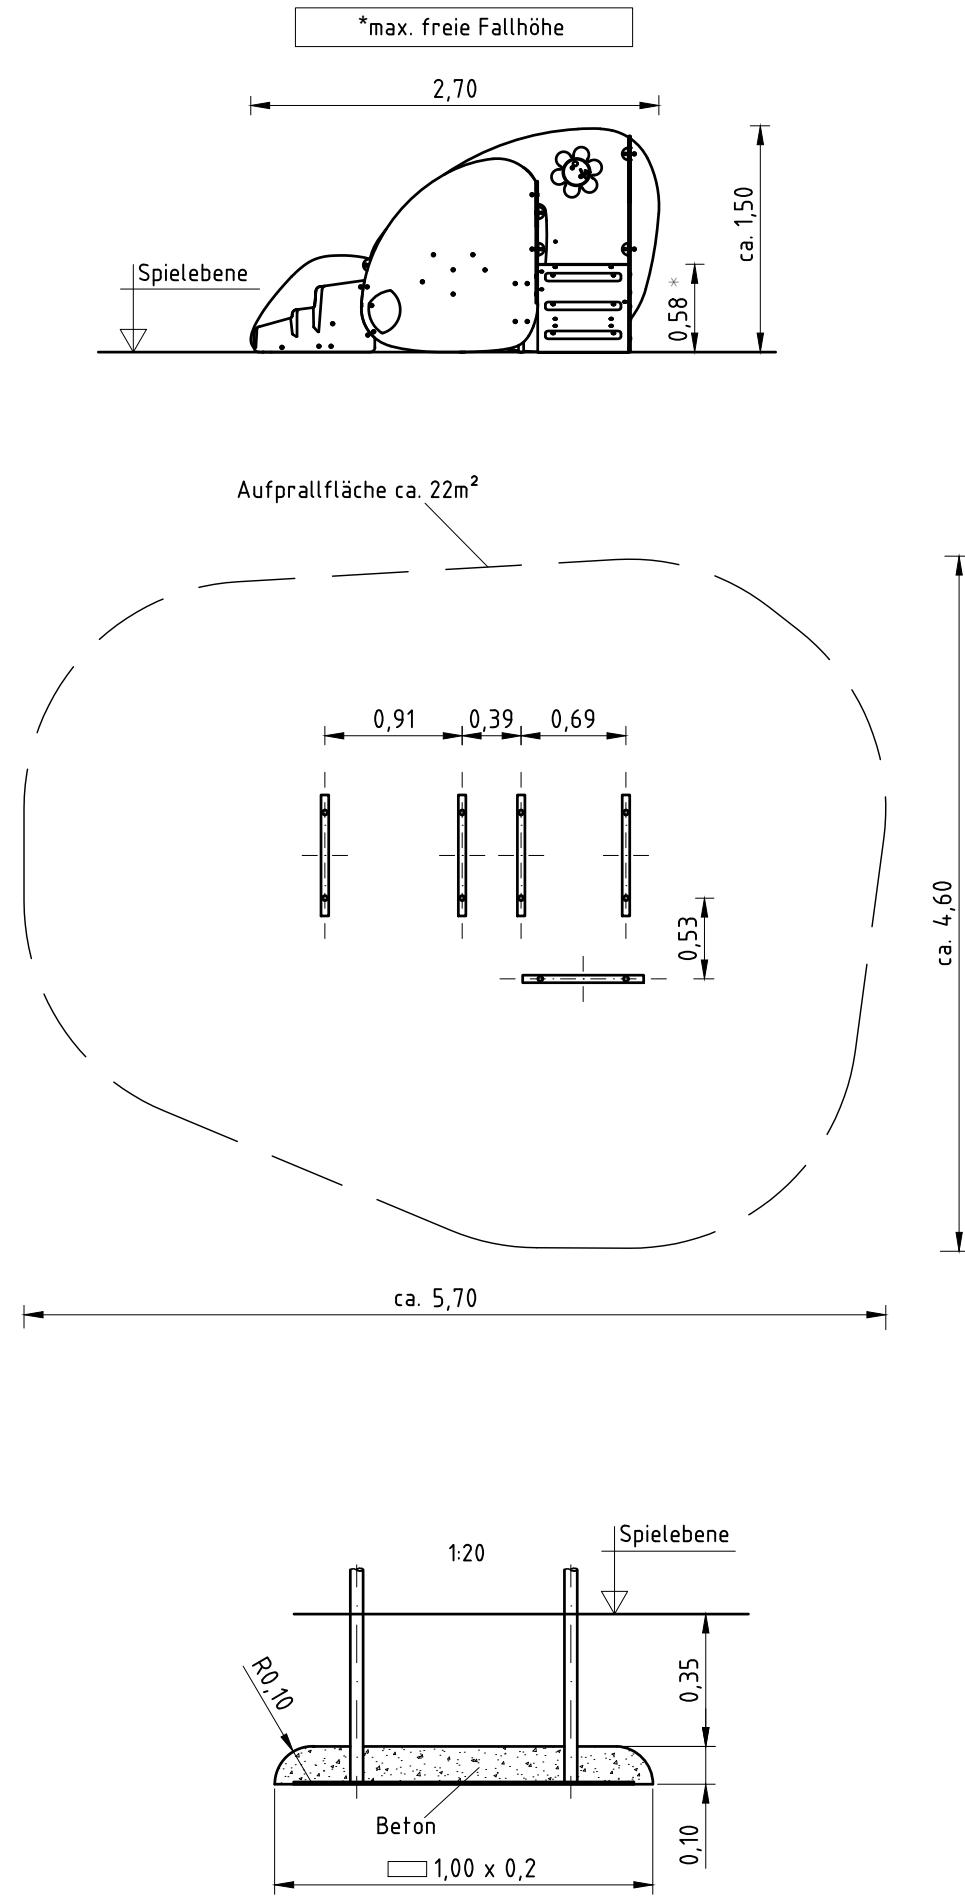

Bauteilliste			039005000A	DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild	
2230889	1	Platte Podest Minizoo 1200x600x13 HPL braun		
2230890	1	Platte Kletterrampe Minizoo 975x600x13 HPL braun		
2230891	3	Sprosse Minizoo / Spielhügel 500 x 60 x 25 HPL weiß		
1030042	1	Rutschblech Minizoo - Schweißteil		
2002862	1	Befestigungswinkel Minizoo U3 500x90x4 1.4301 gefräst R3 / gekantet 36°		
1030017	3	Stütze 1 (Podestplatte) Minizoo - Schweißteil 1017 mm hoch		

Bauteilliste			039005000A	DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild	
1030018	1	Stütze 2 (Rutsche/Rampe) Minizoo - Schweißteil 639 mm hoch		
1030041	1	Stütze 3 (Rutschplatte) Minizoo - Schweißteil 651 mm hoch		
3010069	18	Rohrschelle Ø 33,7 zweilaschig 1.4301 Ecken gerundet R6		
3010070	3	Rohrschelle Ø 33,7 einlaschig 1.4301 Ecken gerundet R6		
1030019	1	Platte Körper Minizoo montiert Blüte / Auge / Scheibe		
2230895	1	Platte Schnabel Vogel Minizoo 1998,6x870,1x13 HPL sonnengelb		

Bauteilliste			039005000A	DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild	
2230896	1	Platte Schwanz Fisch Minizoo 933,6x589,9x13 HPL königsblau		
2230897	1	Platte Körper Bär Minizoo 1279x1227,6x13 HPL eisblau		
2230898	1	Platte Kopf Bär Minizoo 806,5x730,8x13 HPL eisblau		
2230899	1	Platte Eisberg Minizoo 800x473,3x13 HPL weiß		
1030015	1	Flügel mit Schiebespiel montiert / lackiert Minizoo / Spielhügel		
1260152	1	Schiebekugeln Minizoo		

Bauteilliste			039005000A	DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild	
2030735	14	Winkel 90° aus Befestigungs lasche Kreisform U3 Ø80x3 1.4301 gekantet 90°		
2030748	3	Befestigungs lasche Kreisform Ø80x6 1.4301 R3 / gesenkt		
1292116	1	Schraubenpaket für 039005000		
3400209	6	Senkschraube M8x 45 DIN7991 A2		
3400475	57	Linsen-Sicherheitsschraube M 8x12 Resistox A2		
3400676	5	Linsen-Sicherheitsschraube M 8x25 Resistox A2		

Bauteilliste			039005000A	DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild	
3400691	24	Senk-Sicherheitsschraube M8x 25 PinHexagon A2		
2030784	6	Senk-Sicherheitsschraube M8x 16 PinHexagon A2		
3400778	1	Senk-Sicherheitsschraube M10x 25 PinHexagon A2		
3490139	59	Rampa-Rundmutter M 8 Ø20/Ø10x15 Typ RT-M8 / 1.4305		
3430108	60	Scheibe Ø 10,5 DIN7349 A2		
3430009	6	Scheibe ø 8,4 DIN125 1.4301 A2		

<u>Bauteilliste</u>			039005000A	DE
Artikelnr.	Anzahl	Bezeichnung	Bild	
3430010	34	Sechskant-Hutmutter M 8 DIN986 A2		
3430011	1	Sechskant-Hutmutter M10 DIN986 1.4301 A2		