

Spielgerät **Turmkombination**Artikelnummer **025330700** 

Produktbeschreibung (Seite 1)



### Standpfosten

Standpfosten aus Robinienschichtholz, zylindrisch gefräst,  $\emptyset$  120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständerung von Robinien-Rundholzpfosten,  $\emptyset$  120 mm, unterhalb der Spielebene.

#### Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

#### Anbauteile

- Bügelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- senkrechter Handgriff als Aufstiegshilfe aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm, ab 1,50 m Höhe mit Zusatz-Querriegel, 30 mm
- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Sicherheitsaufsatz für Brüstungsrohr 0,80 m, aus Edelstahlrohr Ø 20 x 2 mm, zur Vermeidung von Kopffangstellen zwischen Oberkante Brüstung und Dachinnenfläche
- Kraxelwand aus Robinienholz mit aufgesetzten Kletterelementen aus HPL-Schichtstoffplatten, 20 mm
- Kletterwand aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, Rahmen aus Edelstahlrohr, 6 Kletteröffnungen.
- Wackelstiege an Tandemtraverse, Laufhölzer aus Robinie Ø 100 mm, feingliedrige Geländerketten aus Edelstahl
- Sprosse (gekröpft) aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 mm
- Spieltisch aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm
- Sitzbank 0,80 m aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm, auf Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Stegbrücke, Netzkonstruktion in V-Form aus Herkules-Seil, Laufsteg aus Holzsprossen mit ca. 40 mm lichtem Sprossenabstand, Befestigung an Stahlrahmenkonstruktion, Brüstungshöhe ca. 0,75 m
- Markise aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm
- Turmdach, Neigung 72°, aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm



Spielgerät **Turmkombination** 

Artikelnummer 025330700

### Produktbeschreibung (Seite 2)

- Edelstahl-Haube, gekantet für Turmdach 6 x 72°, 1,5 mm
- Trapezpultdach, Neigung 30°, aus höchst witterungsbeständiger farbiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr  $\emptyset$  33,7 x 2 mm
- Tunnel-Hangrutsche 36°, Anbauhöhe 3,60 m, Kurve 36° rechts, Rutschensegmente aus Edelstahl, durch Tunnel- bzw. Muldenform besonders geräuscharm, mit Anschluss für einen Stützpfosten
- Stützpfosten aus Edelstahlrohr Ø 120 x 3 mm mit Steckfuß
- Tunnel-Wendelrutsche 30°/'38° aus Edelstahl, 2,5 mm, durch Tunnelform besonders geräuscharm, aus Transportgründen zu einer dreiteiligen, um einen Mittelpylon gewendelten Rutsche verschweißt, inkl. entsprechenden Verbindungsflanschen für die Montage vor Ort
- Leiteraufstieg aus Edelstahlrohr  $\emptyset$  38 x 2 mm, Sprossenhöhe 500 mm, glasperlgestrahlt, zur nachträglichen Befestigung an Podestböden

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen und Rollenbahnen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl

Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung.

Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

5,608


32

Spielgerät Artikelnummer

# Turmkombination 025330700

https://kaiser-kuehne.com/product/turmkombination-6/

# **Produktdaten**

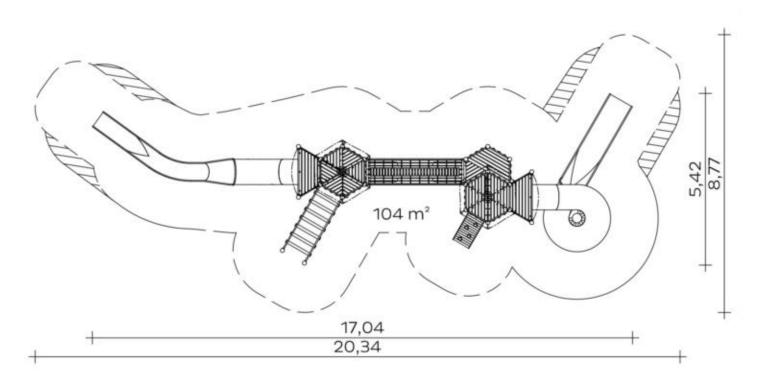

(ohne Maßstab)

Installation			NI stant on a			·	,
Installation			<u>Nutzung</u>				
Gerät [m]	L	17,04	Einsatzgebiete				
	B H	5,42 8,83	Aktivitäten				
Mindestraum [m]	L	20,34	Altersgruppen	4+			
	B H	8,77 8,83	Anzahl Benutzer	43			
	11		Rutschhöhen [m]	4,30			
Aufprallfläche [m²] freie Fallhöhe [m]		104,00 2,50	Podesthöhen [m]	1,00 1,40 1,60 2,00 4,20	2,40	2,80 3,00 3,20 3,60	4,00
Anzahl Monteure Montagezeit [Std]		3 24	Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	<b>a</b>	Dramaspiel	
Hebezeug Einzelgewicht [kg] Gesamtgewicht [kg]		Nein 841		Einzelspiele	0	Funktionelles Spielen	0
		4.600		Geschwindigkeit	0	Gleichgewicht	0
Fundamente L [m] B [m] H [m] Vol [m³] Anzahl				Gruppenspiele		Höhenerfahrung	0
0,30 0,30 0,40 0,036 2 0,80 0,80 1,00 0,640 1				Koordination	(3)	Paralleles Spielen	<b>a</b>
1,00 0,60 0,50 0,300 2					-		0
	0,096	1		Tasten			
	),420	1					
	0,150	22					
1,00 0,40 0,40 0	0,160	3					



Spielgerät Artikelnummer Turmkombination 025330700

# **Varianten**

