

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **025300702**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren farbigen Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit durchgehender Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Steilwand aus Robinienholz mit Tandemgeländer aus Edelstahlrohr und fixiertem Herkules-Kletterseil Ø 18 mm
- Enternetz aus Herkules-Seil an Edelstahlrahmen Ø 16 mm
- Klettersprosse aus Edelstahlrohr, Ø 38 x 2,5 mm, verdrehsicher
- Turmdach, Neigung 72°, aus farbiger höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, runde Traufe, mit drehbarer Fahne mit Logo
- Trapezpultdach, aus farbigen höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm

K&K Tunnel-Wendelrutsche

Anbauhöhe: 4,20 m

Einsitzhöhe: 4,30 m

Rutschenneigung: 30°/38°

Wendelung (rechts): 300°

Tunneldurchmesser: 0,80 m

Rutschblechdicke: 2,5 mm

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **025300702**

Produktbeschreibung (Seite 2)

Rutschensegmente aus Edelstahl, durch Tunnelform besonders geräuscharm, zu einer aus Transportgründen dreiteiligen, um einen Mittelpylon gewendelten Rutsche verschweißt, inkl. entsprechenden Verbindungsflanschen, um die Montage vor Ort zu erleichtern.

Verlauf: Wendelung 300° rechts

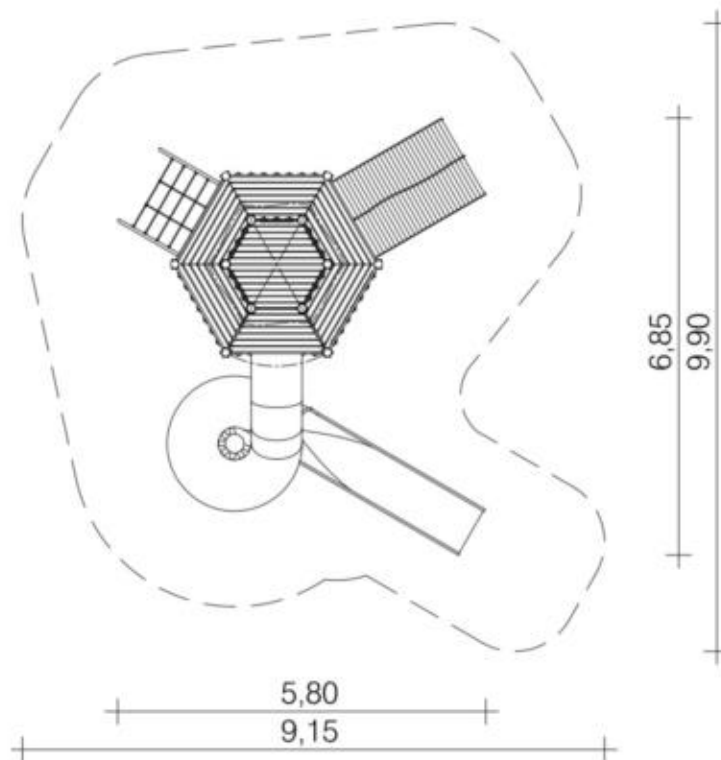
Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch farbige Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

025300702
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-73/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	6,65
	B	5,80
	H	9,35
Mindestraum [m]	L	9,65
	B	9,15
	H	9,35
Aufprallfläche [m²]		60,00
freie Fallhöhe [m]		2,00
Anzahl Monteure		3
Montagezeit [Std]		16
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		845
Gesamtgewicht [kg]		3.080

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	3
0,50	0,50	0,60	0,150	12
0,80	0,80	1,00	0,640	1
1,00	0,40	0,40	0,160	3
			3,028	19

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze											
Aktivitäten	Rutschen					Klettern						
	Bewegungsaktivität											
Altersgruppen	4+											
Anzahl Benutzer	29											
Rutschhöhen [m]	4,30											
Podesthöhen [m]	2,20	2,00	1,80	1,60	1,40	1,20	1,00	2,40	2,60	2,80		
	3,00	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20					
Inklusion	Dramaspiel						Einzelspiele					
	Funktionelles Spielen						Geschwindigkeit					
	Gleichgewicht						Gruppenspiele					
	Höhenerfahrung						Koordination					
	Paralleles Spielen											

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

025300702

Varianten

16777 *Classic*



16778 *Coral*



26355 *Aloha*



26356 *Beach*



26357 *City*



26358 *Ice Palace*



26359 *Jungle*



26360 *Mermaid*



26361 *Nature*



26362 *Ocean*



26363 *Pirate*



26364 *Safari*



26365 *Sky*



26366 *Sun*



26367 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **025300702**

Varianten

26368 *Sweden*

