



Zylinderschraube  
DIN 912/ISO 4762- M8x20 -A




Zylinderschraube  
DIN 912/ISO 4762- M8x20 -A

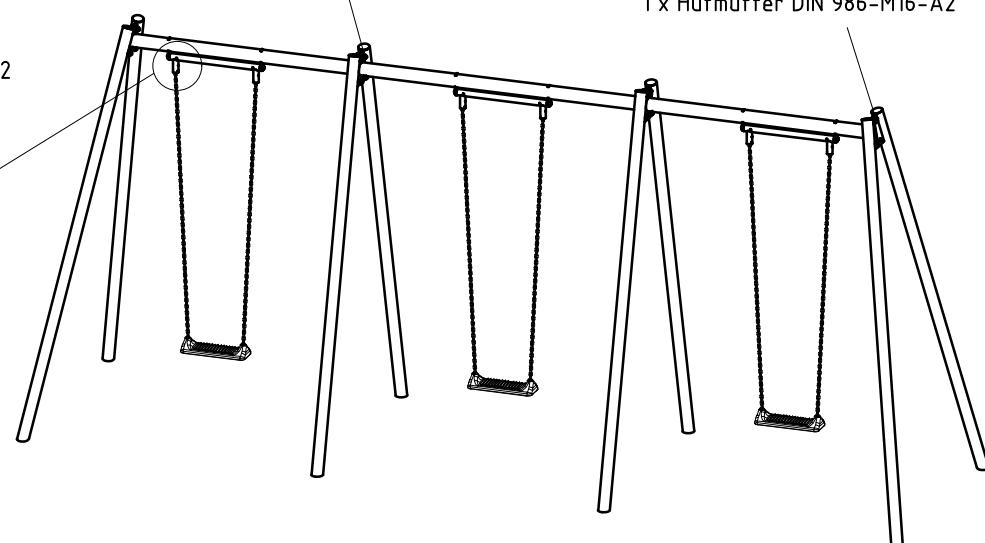


1. Gerätestandort unter Berücksichtigung des Mindestraums / Aufprallfläche festlegen.
  2. Bodenaushub für Fundamente nach Zeichnung vornehmen. Bitte beachten Sie: Für eine standsichere Montage werden mittelschwer lösbare Bodenarten vorausgesetzt.
  3. **Zum Verschrauben der Schaukelstützen mit den Schaukelträgern müssen die Schrauben mit der gelieferten Montagepaste dünn gefettet werden.**
  4. Schaukelstützen gemäß Zeichnung mit den Schaukelträgern verschrauben, in die Fundamentlöcher stellen und ausrichten.
  5. Fundamentlöcher mit Stampfbeton C20/25 füllen, die Kanten abschrägen, abrunden und mit einem Bodenmaterial abdecken, dessen kritische Fallhöhe größer gleich der maximalen freien Fallhöhe der Schaukel ist. (s. DIN EN 1176-1).
  6. Erst nach Abbinden der Betonfundamente die Ketten an den Kettenadapters der Schaukelachsen befestigen. Die im Kettenadapter sitzende Zylinderschraube (M8x20-A2) herausschrauben, das letzte Kettenglied einsetzen und die Schraube wieder einschrauben. Bitte beachten Sie dabei, dass die Zylinderschraube mit der gelieferten Montagepaste leicht gefettet und z.B. mit einem langen Innensechskant-Schlüssel oder einer Knarre gut handfest angezogen wird, ohne dabei den Innensechskant zu überdrehen.  
Gegebenfalls müssen die Kettenlängen durch Kürzen so angepasst werden, dass der Abstand zwischen Spielebene und Unterkante Schaukelsitz mind. 0,45 m beträgt.
  7. Alle Schraubverbindungen gemäß Wartungsanleitung nach 4-5 Wochen überprüfen und ggf. fest nachziehen.

Alle mit dem Gerät gelieferten Spezialwerkzeuge (z.B. Innensechskant-Schlüssel für gesicherte Schrauben etc.) sowie alle gerätespezifischen Unterlagen, die für das Sicherheitsmanagement nach DIN EN 1176-7, Punkt 8, wichtig sind oder sein könnten wie z.B. Rechnung, Lieferschein oder Auftragsbestätigung, Montageanleitung und Wartungsanleitung im Original oder in einer Kopie an die zuständigen Stellen weiterleiten.



**Kaiser & Kühne**  
Freizeitgeräte GmbH  
D-27324 Eystrup  
T +49 4254 / 93 15 0  
F +49 4254 / 93 15 24

WENN EINE KOPIE AN DIE ZUSTÄNDIGEN STÄDTISCHE WERKSTÄTTE GELEISTET WIRD.			
	Datum/Name  Gez. 28.10.2025 TH	Artikel  <b>940344021</b>	
Geänd.  Geänd.		Benennung  <b>Standardschaukel-Kombination</b>	
Maßstab  1:50 / A3	Zeichnung  <b>Montage</b>		EN 1176

**\*) Maß bei synthetischem Belag, der mit der umgebenden Fläche bündig abschließt und stoßdämpfende Wirkung hat.  
Zusätzlich muss bei einem stoßdämpfenden Boden, der mit der umgebenden Fläche bündig abschließt, eine zusätzliche hindernisfreie Strecke in Schaukelrichtung von 0,50m Länge vorhanden sein. (EN 1176-2:2008; 4.10.2.1)**

\*\*) Maß bei Naturboden mit stoßdämpfender Wirkung, üblicherweise loses Schüttmaterial (EN 1176-2:2008; 4.10.2.1).

EN 1176