

Spielgerät **Handicapschaukel (2,50) Stahl - verzinkt**
Artikelnummer **040368000**

Produktbeschreibung (Seite 1)

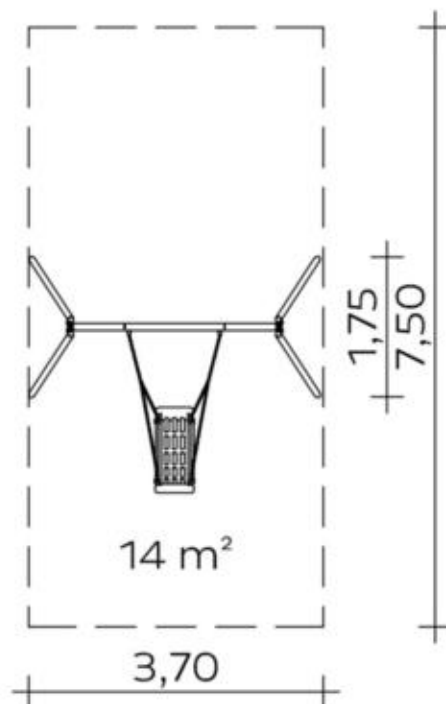


- Schaukelstützen aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,9 mm, feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Stahl, Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm, feuerverzinkt; Anbindung an Schaukelstützen über Anschlussplatten
- Schaukelachse aus Edelstahl, bestehend aus innenliegender Lagerachse Ø 28 mm aus Vollmaterial, Außenrohr Ø 42,4 mm mit 2 mm Wandstärke sowie Gleitlagern, Kettenbefestigung mit Klemmadapter aus Edelstahl
- trapezförmige Kettenabhängung, eingestellt für eine aufrechte Sitzposition, bestehend aus Edelstahlketten Ø 7 mm, mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- Bootschaukelsitz, geprüft nach EN 1176-1/-2, mit Körperhaltbarkeit für Personen mit eingeschränktem Gleichgewichtsvermögen, Greiffähigkeit oder Koordination, bestehend aus synthetischem Kautschuk-Formteil in Wiegenform mit Stoßenergie absorbierenden Dämpfungszonen und Stahldrahteinlage Ø 4 mm zur Verstärkung und Verhinderung von Rissen, umlaufender Sitzrahmen aus korrosionsbeständigem Edelstahlrohr Ø 35 mm, Wandstärke 1,5 mm, mit 4 Anbindungen für 7 mm - Kette

Spielgerät

Handicapschaukel (2,50) Stahl - verzinkt

Artikelnummer

040368000
<https://kaiser-kuehne.com/product/handicapschaukel-250-2/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	1,75
	B	3,70
	H	2,71
Mindestraum [m]	L	7,50
	B	3,70
	H	2,71
Aufprallfläche [m²]		14,00
freie Fallhöhe [m]		1,66
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		2
Hebezeug	Nein	
Einzelgewicht [kg]		32
Gesamtgewicht [kg]		195

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,60	0,60	0,47	0,169	4
			0,676	4

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze
Aktivitäten	
Altersgruppen	3+
Anzahl Benutzer	1

Inklusion

Dramaspiel		Einzelspiele	
Funktionelles Spielen		Geschwindigkeit	
Gleichgewicht		Höhenerfahrung	
Koordination			

Spielgerät **Handicapschaukel (2,50) Stahl - verzinkt**
Artikelnummer **040368000**

Varianten

17286 *Classic*

