

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021212703**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestboden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Rampe aus Profilbrettern, 95 x 30 mm
- Anbau-Treppe mit Trittstufen aus Robinie 170 x 45 mm, aufgeschraubt auf Edelstahlrahmen Ø 33,7 x 2 mm, Steigungshöhe der Stufen 133 mm
- Treppenbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 20 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Stufengeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm, für stufenförmig angeordnete Podestböden
- Plattenbrüstung aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 15 mm
- Holzbrüstung aus Robinie, 125 x 30 mm, Befestigung zwischen Edelstahlrohren Ø 33,7 x 2 mm
- Giebeldach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Turmdach, Neigung 75°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm
- Turmfahne, drehbar
- Sitz aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Balkonbrüstung aus Edelstahlrohr
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021212703**

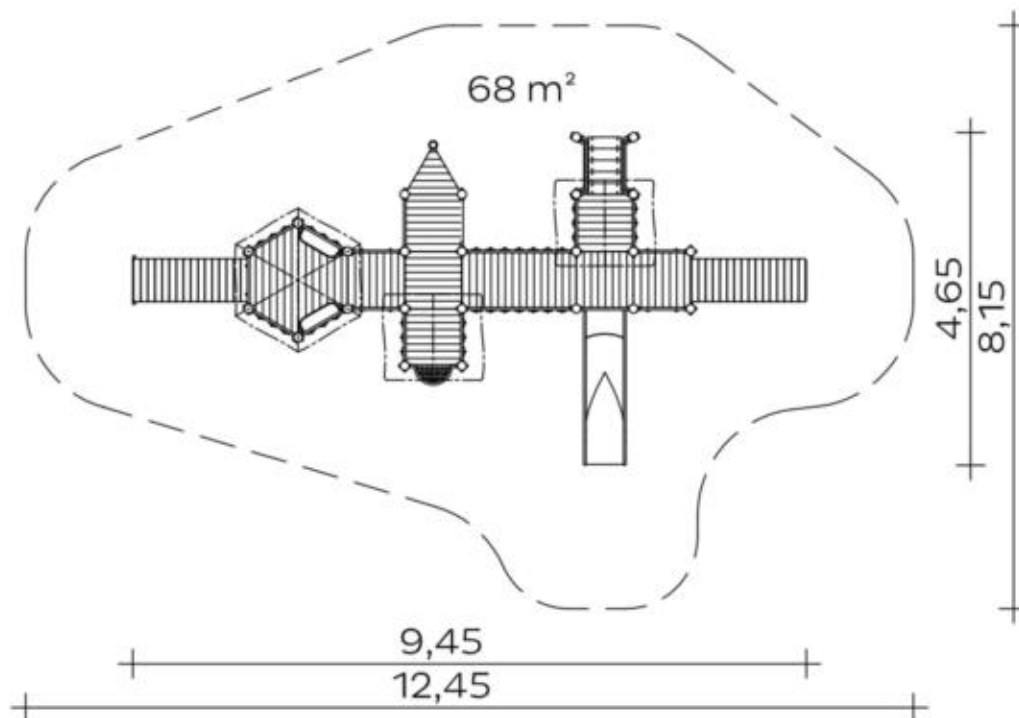
Produktbeschreibung (Seite 2)

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

021212703
<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-51/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	9,45
	B	4,65
	H	5,40
Mindestraum [m]	L	12,45
	B	8,15
	H	5,40
Aufprallfläche [m²]		68,00
freie Fallhöhe [m]		0,90
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		15
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		75
Gesamtgewicht [kg]		1.310

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,75	0,40	0,40	0,120	1
0,70	0,30	0,40	0,084	2
0,40	0,40	0,40	0,064	25
			1,888	28

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Rutschen	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	2+	
Anzahl Benutzer	25	
Rutschhöhen [m]	0,90	
Podesthöhen [m]	0,20 0,40 0,60 0,80	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	 Dramaspiel 
	Einzelspiele	 Funktionelles Spielen 
	Geschwindigkeit	 Gleichgewicht 
	Gruppenspiele	 Höhenerfahrung 
	Koordination	 Paralleles Spielen 

Spielgerät
Artikelnummer

Gerätekombination
021212703

Varianten

16689 *Classic*



16690 *Aloha*



25533 *Beach*



25534 *City*



25535 *Coral*



25536 *Ice Palace*



25537 *Jungle*



25538 *Mermaid*



25539 *Nature*



25540 *Ocean*



25541 *Pirate*



25542 *Safari*



25543 *Sky*



25544 *Sun*



25545 *Sunny Day*



Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **021212703**

Varianten

25546 *Sweden*

