

Spielgerät

Standardkontaktechaukel (2,50) Stahl - verzinkt

Artikelnummer

040556000**Produktbeschreibung**

(Seite 1)

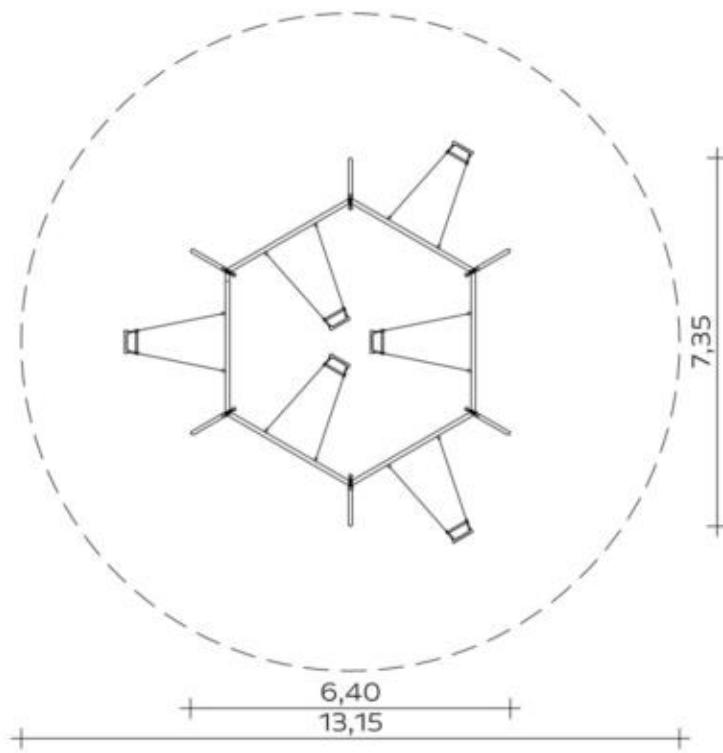


- Schaukelstützen aus Stahl, Ø 76 mm, Wandstärke 2,9 mm, feuerverzinkt; Anschluss an Schaukelträger über Anschlussplatten
- Schaukelträger aus Stahl, Ø 88,9 mm, Wandstärke 3,2 mm, feuerverzinkt
- Schaukelachse aus Edelstahl, bestehend aus innenliegender Lagerachse Ø 28 mm aus Vollmaterial, Außenrohr Ø 42,4 mm mit 2 mm Wandstärke sowie Gleitlagern
- Trapezförmige Kettenabhängung Ø 7 mm mit integrierten, kugelgelagerten Drehwirbeln, um ein Verknoten der Ketten zu verhindern
- Sicherheitsschaukelsitze aus Gummi mit formstabiler Alu-Einlage mit Absprungsperre, integrierten Kettenadapters an gleitgelagerten Gelenken und lückenloser Einpunkttaufhängung
- Kettenaufnahme mit Klemmadapter aus Edelstahl.

Spielgerät

Standardkontakteschaukel (2,50) Stahl - verzinkt

Artikelnummer

040556000<https://kaiser-kuehne.com/product/standardkontakteschaukel-250-3/>Produktdaten

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L B H	7,35 6,40 2,71
Mindestraum [m]	L B H	13,15 13,15 2,71
Aufprallfläche [m²]		71,00
freie Fallhöhe [m]		1,50
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		6
Hebezeug		Nein
Einzelgewicht [kg]		36
Gesamtgewicht [kg]		500
Fundamente		
L [m]	B [m]	H [m]
1,60	0,50	0,50
		0,400
		2,400
		Anzahl
		6
		6

Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze	
Aktivitäten	Schaukeln	Bewegungsaktivität
Altersgruppen	4+	
Anzahl Benutzer	6	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit	Dramaspiel
	Einzelspiele	Funktionelles Spielen
	Geschwindigkeit	Gleichgewicht
	Gruppenspiele	Höhenerfahrung
	Koordination	Paralleles Spielen

Spielgerät

Artikelnummer

**Standardkontakteschaukel (2,50) Stahl - verzinkt
040556000**

Varianten

17291 *Classic*

