

Spielgerät **Gerätekombination**
 Artikelnummer **022166704**

Produktbeschreibung (Seite 1)



Standpfosten

Standpfosten aus Robinenschichtholz, zylindrisch gefräst, Ø 120 mm. Ungeschützte Hirnholzflächen sind mit nicht lösbaren Pfostenkappen aus Edelstahl abgedeckt.

Rohrstandfuß aus Edelstahl zur Fundamentierung und Aufständigung von Robinien-Rundholzpfosten, Ø 120 mm, unterhalb der Spielebene.

Podestböden

Podestboden aus Brettern, 30 mm dick und umlaufenden Kantholzunterzügen 45 x 100 mm. Die getrockneten Schnitthölzer aus Robinie sind gehobelt, gefast und frei von Faulästen. Kraftschlüssige Bodenbefestigung durch spezielle Edelstahlwinkel mit einer durchgehenden Bolzenverschraubung.

Anbauteile

- Gitterbrüstung aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 / 25 x 2 mm, einteilige Schweißkonstruktion
- Bürgelgeländer, abrollverhindernd, aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Tandemgeländer aus Edelstahlrohr, Ø 33,7 x 2 mm
- Stegbrücke: Netzkonstruktion in V-Form aus Forta-Herkules-Seil, Laufsteg aus Holzsprossen mit ca. 40 mm lichtem Sprossenabstand, Befestigung an Stahlrahmenkonstruktion, Brüstungshöhe ca. 0,75 m
- Stützpfosten aus Robinenschichtholz Ø 120 mm mit Rohrstandfuß aus Edelstahl
- Wackelbrücke an Tandemtraverse, Laufhölzer aus Robinie Ø 10 cm. Feingliedrige Geländerketten aus Edelstahl. Durchtrittschutz aus Robinienholz.
- Giebeldach, Neigung 45°, aus farbigen, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Zeltdach, Neigung 45°, aus höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 13 mm, mit Windspiel, Befestigung an Dachrahmen aus Edelstahlrohr Ø 33,7 x 2 mm
- Sitz: aus farbiger, höchst witterungsbeständiger HPL-Schichtstoffplatte, 20 mm
- Kletterstange aus Edelstahlrohr, Ø 38 mm
- Bogenleiter aus Edelstahlrohr
- Kettenleiter mit Edelstahlsprossen
- Anbau-Muldenrutsche, 0,60 m breit, einteilige Edelstahlkonstruktion, Blechdicke: 2,5 mm, mit abrollverhindernder Absturzsicherung über dem Einsitzteil

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022166704**

Produktbeschreibung (Seite 2)

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.

Metallbauteile: Edelstahl. Das Robinienholz wird mit einem wasserabweisenden, atmungsaktiven Schutzanstrich versehen. Neben dem Schutz vor Feuchtigkeit reduziert diese Behandlung die Rissbildung. Die modularen Anbauteile leiten ihre Kräfte über eine spezielle Adapterbefestigung direkt in die Standpfosten ein. Die Schraubverbindungen sind durch Abdeckkappen gegen unbefugtes Lösen gesichert.

Spielgerät

Gerätekombination

Artikelnummer

022166704<https://kaiser-kuehne.com/product/geraetekombination-19/>**Produktdaten**

(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	10,20
	B	8,30
	H	4,35
Mindestraum [m]	L	13,20
	B	11,80
	H	4,35
Aufprallfläche [m²]		90,00
freie Fallhöhe [m]		1,70
Anzahl Monteure		2
Montagezeit [Std]		14
Hebezeug		Ja
Einzelgewicht [kg]		105
Gesamtgewicht [kg]		1.525

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
0,30	0,30	0,40	0,036	3
0,40	0,40	0,40	0,064	15
0,75	0,40	0,40	0,120	1
1,00	0,60	0,50	0,300	2
			1,788	21


Nutzung

Einsatzgebiete	öffentliche Spielplätze			
Aktivitäten	Rutschen	Klettern		
	Bewegungsaktivität			
Altersgruppen	5+			
Anzahl Benutzer	37			
Rutschhöhen [m]	1,70			
Podesthöhen [m]	1,00	1,40	1,60	
Inklusion	Begegnungsmöglichkeit		Dramaspiel	
	Einzelspiele		Funktionelles Spielen	
	Geschwindigkeit		Gleichgewicht	
	Gruppenspiele		Höhenerfahrung	
	Kommunikation		Koordination	
	Paralleles Spielen		Selbstwahrnehmung	

Spielgerät
Artikelnummer

Gerätekombination
022166704

Varianten

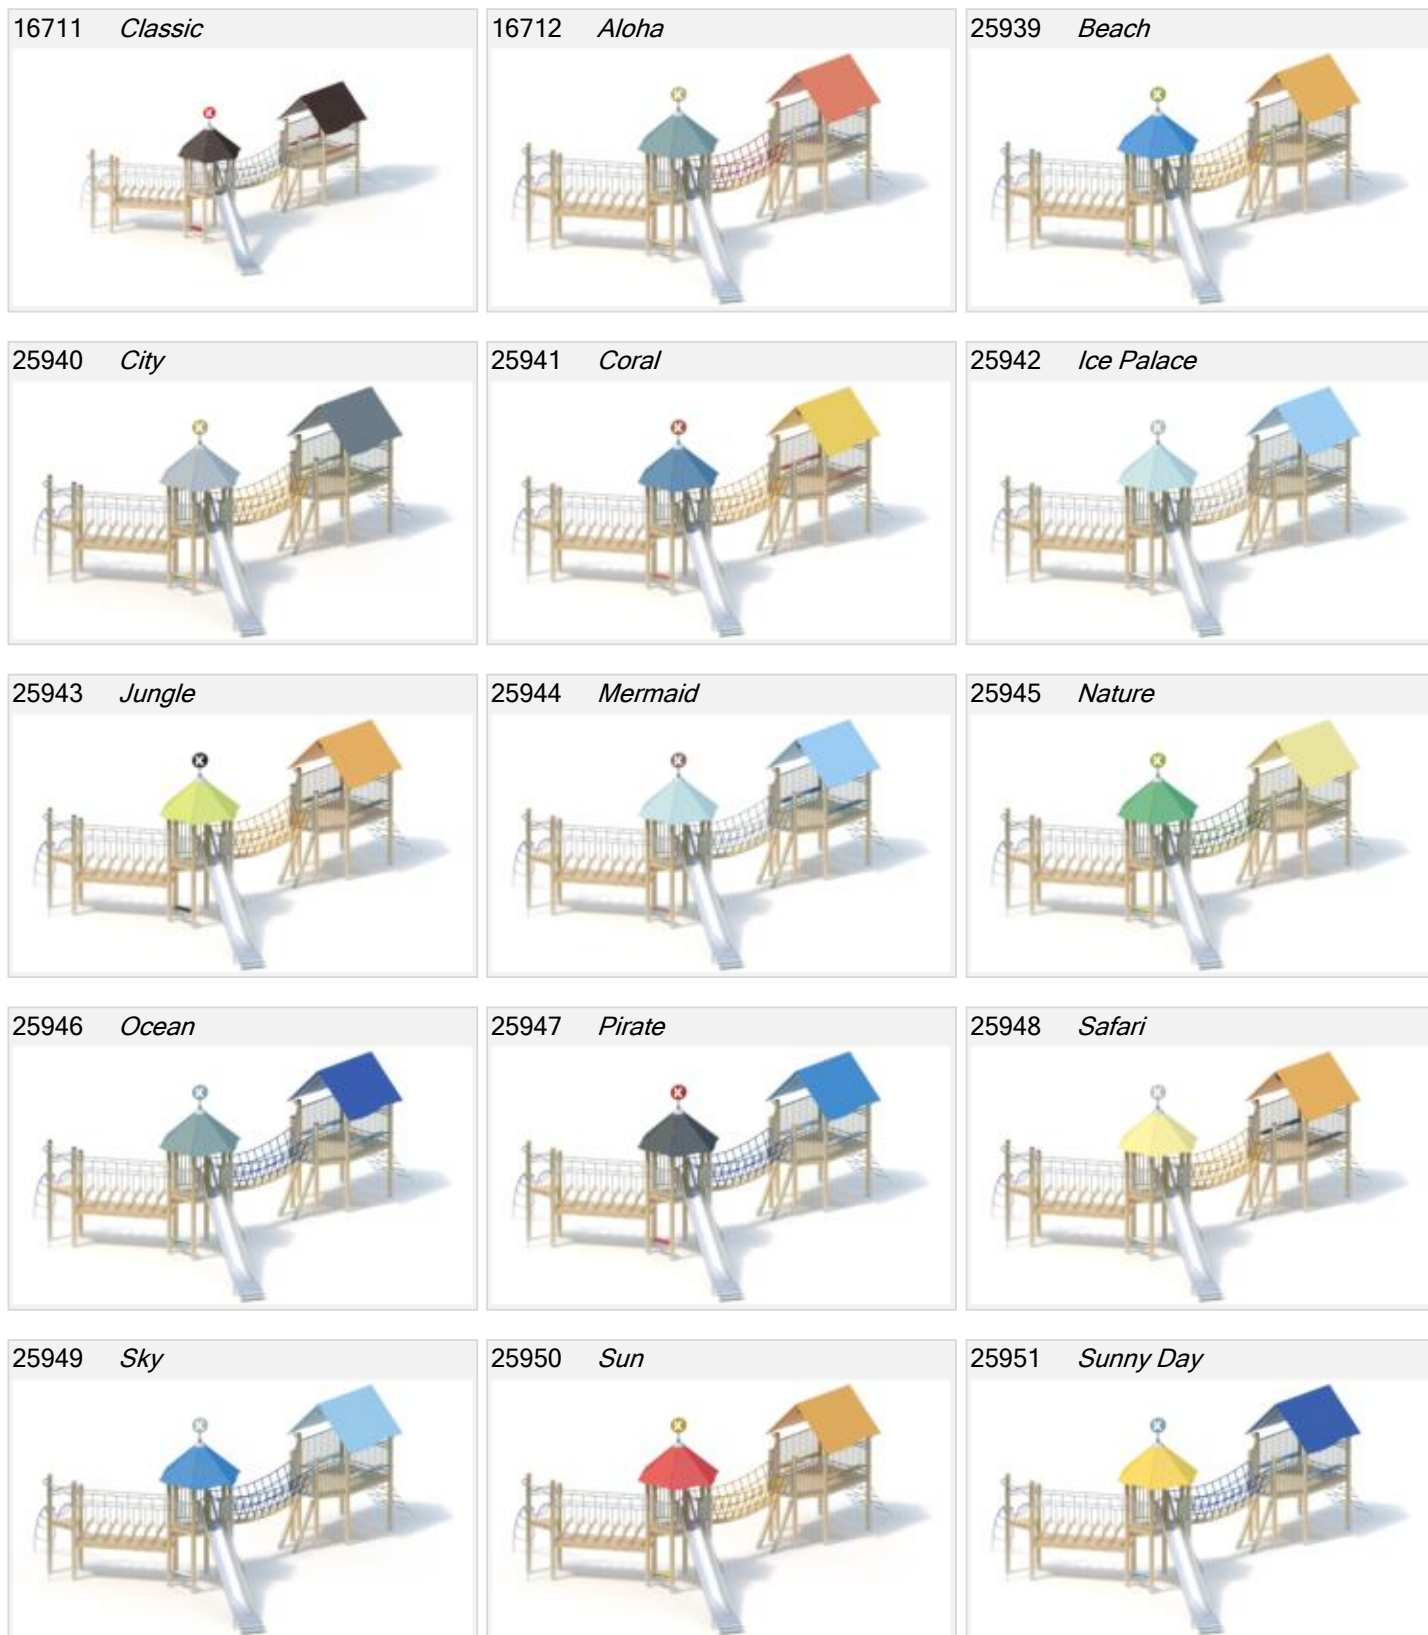

Spielgerät **Gerätekombination**
Artikelnummer **022166704**

Varianten

25952 *Sweden*

