


Spielgerät **Dalbenturmanlage (7,50)**
Artikelnummer **912075001**

Produktbeschreibung (Seite 1)

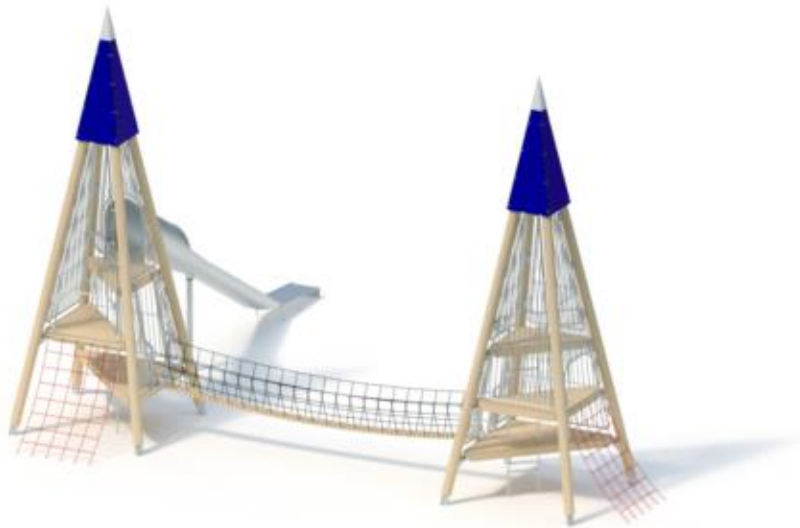

K&K Dalbenturmanlage bestehend aus:

- K&K Dalbenturm (7,50) mit Tunnel-Hangrutsche (3,00 m) und Netzaufstieg (2,00 m), Turmhaube blau
- K&K Dalbenturm (7,50) mit Netzaufstieg (2,00 m), Turmhaube
- Verbindung der Türme durch Stegbrücke, Länge 7,00 m, auf Podesthöhe 1,00 m

Standpfosten

Leimholz Lärche Ø 200 mm mit dreifachem Holzanstrich auf feuerverzinkten Stahlstandfüßen

Podestböden

Dreieckige Holzpodeste, Unterzüge Leimholz Lärche, Podestbelag Robine 95 x 30 mm, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten.

Leiterraufstiege aus Edelstahlrohr, Sprossenhöhe 500 mm, inklusive Absturzsicherung, zwischen den Podesten, glasperlgestrahlt.

Schutzgitter (ab 1,00 m Podesthöhe)

Schweißkonstruktion aus s Edelstahlrohr Ø 21 / 33,7 mm, glasperlgestrahlt, ab 1,00 m Podesthöhe, schraubbare Flanschverbindungen an den Standpfosten

Turmhauben

Hochdrucklaminat 15 mm, farbig

Turmabschluss

Abschlusshaube aus Edelstahlblech

Stegbrücke

Anbindung auf Podesthöhe 1,00 m

Robinie 60 x 60 mm, Herkulestau Ø 16 mm, Länge 7,00 m

Aufstiege auf Podesthöhe 2,00 m

- Netzaufstieg aus Herkulesseil Ø 16 mm, Maschenweite 300 m x 300 mm (Achismaß)

Spielgerät **Dalbenturmanlage (7,50)**
Artikelnummer **912075001**

Produktbeschreibung (Seite 2)

K&K Tunnel-Hangrutsche 30°, Ah 3,00 m

Rutschensegmente aus Edelstahl durch Röhren-Muldenform besonders geräuscharm, zu einer einteiligen Rutsche verschweißt, bestehend aus folgenden Elementen:

- 16100 K&K Tunnelrutschen-Einsatz
- 16110054 K&K Tunnelrutschen-Gerade,
Länge 0,54 m
- 41590 K&K Hangrutschen-Tunnelrutschen-
Adapter
- 41550180 K&K Hangrutschen-Gerade, Länge 1,80 m
- 41660 K&K Hangrutschen-Midiauslauf

Inkl. K&K Hangrutschen-Stützpfeiler, Standpfeiler aus Edelstahlrohr Ø 120 x 3 mm, Befestigungsflansch aus Edelstahl.

Bitte beachten Sie für Ihre Planung, dass Edelstahl-Rutschen aufgrund der möglichen Aufheizung der Rutschfläche nach Nord-Ost ausgerichtet werden oder im Halbschatten von Bäumen stehen.


Verankerung

Verdübelung der Standfußröhre mit 2 Injections-Ankerstangen aus nichtrostendem Stahl A4.
Zum Schutz vor Schäden ist der Turm mit einem Blitzableiter ausgestattet.

Montagerichtzeit

4 Monteure je 36 Stunden, zzgl. Hebezeug
(ohne Fundamenterstellung)

Spielgerät **Dalbenturmanlage (7,50)**

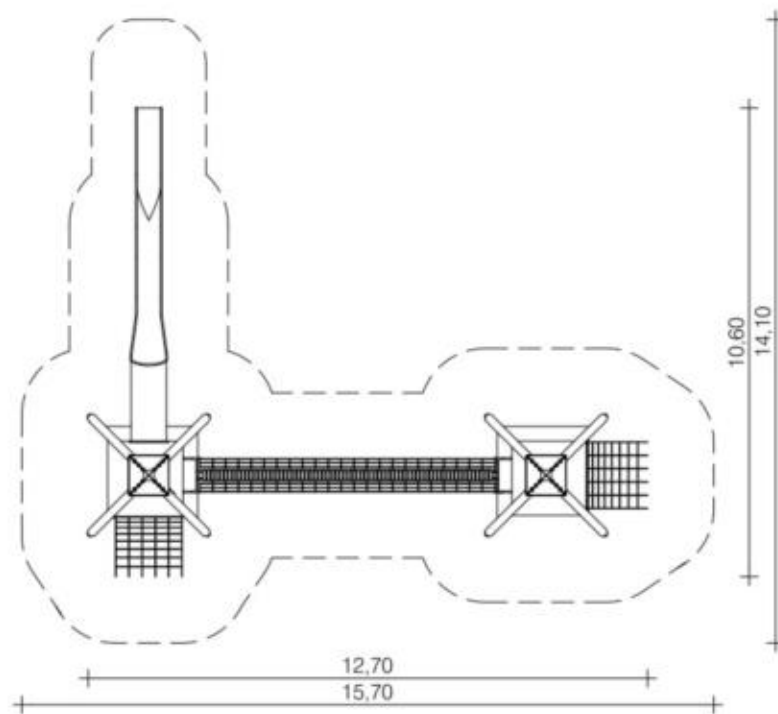Artikelnummer **912075001**
<https://kaiser-kuehne.com/product/dalbenturmanlage-750-3/>
Produktdaten


(ohne Maßstab)

Installation

Gerät [m]	L	10,60
	B	12,70
	H	7,50

Mindestraum [m]	L	14,10
	B	15,70
	H	7,50

Aufprallfläche [m²]	104,00
freie Fallhöhe [m]	2,30

Anzahl Monteure	4
Montagezeit [Std]	36

Hebezeug	Nein
Einzelgewicht [kg]	0
Gesamtgewicht [kg]	0

Fundamente

L [m]	B [m]	H [m]	Vol [m³]	Anzahl
1,00	1,00	0,50	0,500	8
1,40	0,75	0,40	0,420	1
0,40	0,40	0,60	0,096	1
			4,516	10

Nutzung

Einsatzgebiete

Aktivitäten

Altersgruppen 4+

Anzahl Benutzer 40

Inklusion

Einzelspiele

Geschwindigkeit

Höhenerfahrung

Tasten

Funktionelles Spielen

Gleichgewicht

Koordination

Spielgerät **Dalbenturmanlage (7,50)**
Artikelnummer **912075001**

Varianten

17249 *Classic*



17250 *Jungle*